
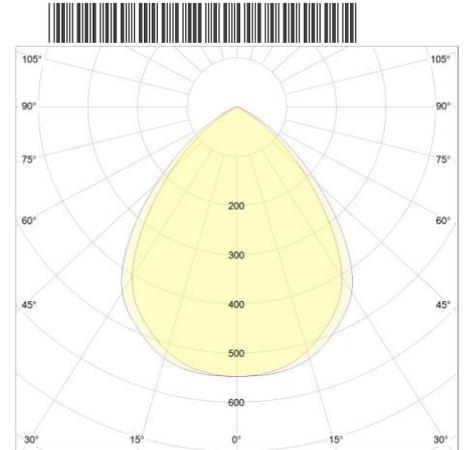


Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr 25W 3000/4000/5700K COLORselect

Art-Nr: 3842-040090

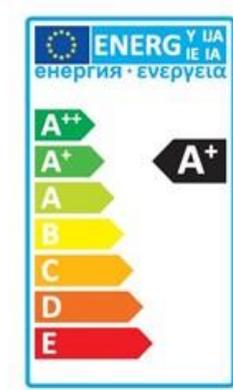



- + Eine Artikelnummer -**drei Lichtfarben** durch **COLORselect** einstellbar (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- + Blendfreies Leuchtendesign (UGR< 19)
- + Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- + Werkzeugloser Klemmanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- + Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- + SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung über Aluminiumreflektor
- + Abstandsfreie Montage möglich

Abstrahlwinkel	90°
Blendfreiheit	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar	nicht dimmbar
Einbauöffnung Durchmesser in mm	200-210
Eingangsspannung	110-240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100-277V AC
Farbe der Abdeckung	gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin	3000/4000/5700
Farbwiedergabeindex	Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz	50/60
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarbe	weiß
Lebensdauer	ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
Netzteil	integriert
Notstromtauglich	Ja
Power- Factor	0,9
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C
Abmessungen Höhe in mm	98
Durchmesser in mm	228

Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr 25W 3000/4000/5700K COLORselect

Art-Nr: 3842-040090

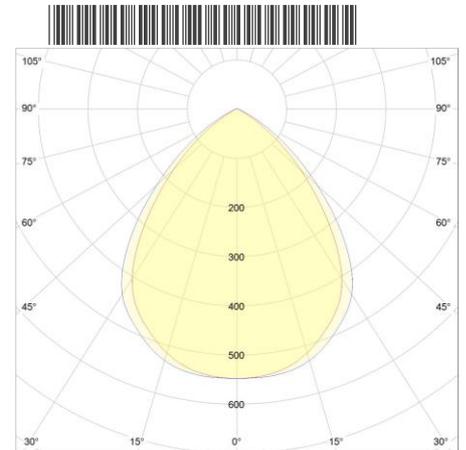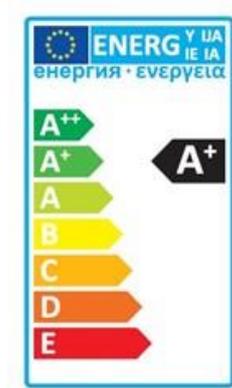

Leistungsaufnahme in W	25
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen	2280-2650
Verbrauch kWh/1000 h	25