DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 3941-040IP205M

DOTLUX LED-Streifen 24W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

zur Artikelseite

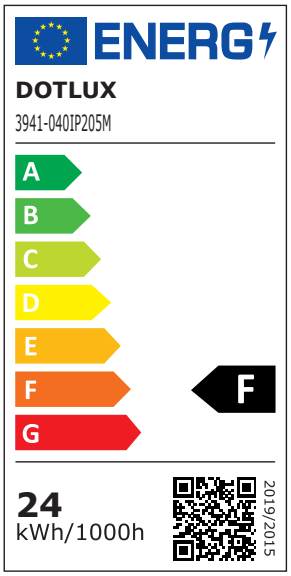

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	1982-2
GEWICHT IN KG	0.35
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	24
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2100

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 8mm
Höhe: 1mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	24 DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
TRENNBAR NACH MM	100
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	4,8
LICHTSTROM LM/M	420
SPANNUNGSART	DC
SELBSTKLEBEND	Ja
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
BETRIEBSGERäT	-
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ANSCHLUSSART_	Steckklemme
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Ja
GEEIGNET FüR DIMMER	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941600419
ABMESSUNG LäNGE IN MM	5000
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	24
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HöHE MM	1
ELDAS-NO.	941600419
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige