ARTIKEL NR. 600173

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 600mm 6W 24V 3000K inkl.Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

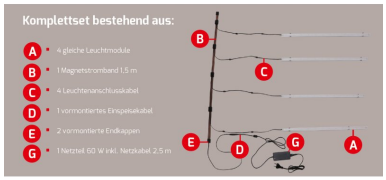

zur Artikelseite

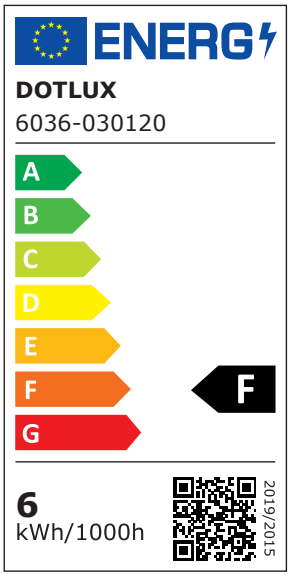

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beigepackt
- 2 Magneten im Lieferumfang enthalten

Das Komplettset besteht aus:

- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.9
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	6
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	515
LUMEN PRO WATT	86

ABMESSUNGEN

Länge: 600mm
Breite: 20mm
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
NUTZLEBENSDAUER	ca. 200.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
POWER-FACTOR	0,9
LUMEN PRO WATT	86
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	DC
SCHALTZYKLEN	> 200.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	200000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	200000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	400000
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERäT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FüR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FüR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FüR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FöRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	266
ELDAS-NR.	941800599
ABMESSUNG LäNGE IN MM	600
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	515
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HöHE MM	17
ELDAS-NO.	941800599
FORM	Rechteckig
FARBE	Gelb