

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Task Light

LINEAR LED TASKLIGHT | Multifunktionale magnetische mobile Leuchte mit Schutzart IP54 und stufenlosem Dimmer



---

### Anwendungsgebiete

- Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und Werkstatt
- Keller
- Camping

---

### Produktvorteile

- Verschiedene Montageoptionen

---

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.500 K
- Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter
- Hoher Lumen-Output ermöglicht den Einsatz als flexible und kompakte Arbeitsleuchte
- Über USB-Kabel wiederaufladbarer Akku



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	6,90 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	800,000 mA
Einschaltstrom	800 mA
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	800 $\mu$ s
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00
Schutzklasse	III

### Photometrische Daten

Lichtstrom	400 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	650 lm
Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdc
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	110 °

### Maße & Gewicht

Länge	42.00 mm
Breite	43.00 mm
Höhe	215.00 mm
Produktgewicht	168,00 g

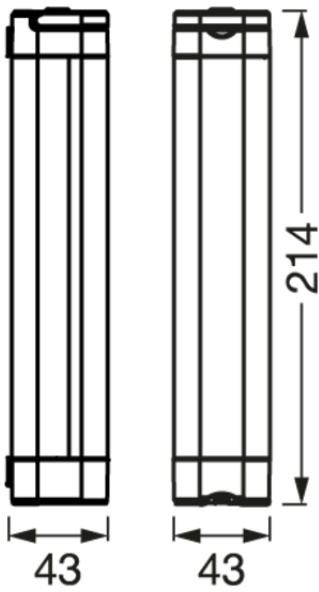

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB
Schutzart	IP54
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Push DIM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	5000
-------------------------	------

### Notbeleuchtung

Nennspannung der Batterie	3.7 V
---------------------------	-------

Batterieladedauer	5.5 h
-------------------	-------

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel

### DOWNLOADS

DOWNLOADS
-----------



Declarations Of Conformity CE

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075759183	Blister 1	50 mm x 140 mm x 300 mm	204.00 g	2.10 dm <sup>3</sup>
4058075759190	Versandschachtel 6	318 mm x 158 mm x 330 mm	1489.00 g	16.58 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.