


PRODUKTDATENBLATT

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Konstantstrom

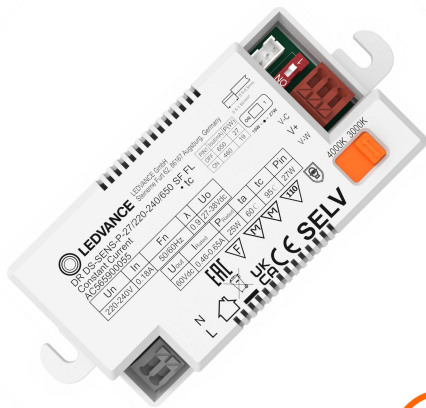

Anwendungsgebiete

- Geeignet für SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme und CCT über Schalter auf dem Treiber
- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Verfügbar in 19 W, 27 W
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	27,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	650 mA
Einschaltstrom	13 A
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 20 %
Schutzklasse	II
DIM-Schnittstelle	Nicht dimmbar

Maße & Gewicht

Länge	119,00 mm
Breite	51,00 mm
Höhe	24,00 mm
Produktgewicht	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

Materialien & Farben

Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
Lagertemperaturbereich	-40...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	650 mA
EVG Lebensdauer	100000 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
Zusatzfunktion	EVERLOOP

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- EVERLOOP-Leuchte: Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich
- Dekorativer silberner Rahmen seperat erhältlich

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	DR DS-SENS- SF FL
	Rechtliche Hinweise	DR DS-SENS- SF FL
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	DR DS-SENS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SURFACE FLAT DRIVER 27220-240V650 SF FL-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854292873	Faltschachtel 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm³
4099854292880	Versandschachtel 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



SP FLAT / PG / SQ	OWNER	GCT	W	IN	IN/W	EM IN / EM IN/W	EM IN / EM IN/W	EM IN / EM IN/W
SP FLAT 300	DR DS-DEDA-P-1020-DEDA/SP FLAT 300A-4088420803	40000K	19	2060	140	-	-	-
SP FLAT 300		30000K	12	1000	138	-	-	-
SP FLAT 500	DR DS-DEDA-P-1020-DEDA/SP FLAT 500A-4088420803	40000K	19	2060	140	-	-	-
SP FLAT 500		30000K	12	1000	138	-	-	-
SP FLAT 500	DR DS-DEDA-P-1020-DEDA/SP FLAT 500B-4088420803	40000K	19	2060	140	-	-	-
SP FLAT 500		30000K	12	1000	138	-	-	-
SP FLAT 500		40000K	27	3760	140	5.5	510	92
SP FLAT 500		30000K	27	3000	133	5.5	500	90

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.