

# PRODUKTDATENBLATT

## FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT

FLOODLIGHT 20 | Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom



PERFORMANCE  
CLASS

### Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen
- Außenanwendung (IP66)
- D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen
- Parkplätze
- Gärten und Balkone

### Produktvorteile

- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Lichtstark, robust und langlebig
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung

### Produkteigenschaften

- Hohe Lichtausbeute: bis zu 145 lm/W
- Schutzart: IP66
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich


## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten


|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Nennleistung                                        | 17 W / 11 W              |
| Nennspannung                                        | 220...240 V              |
| Netzfrequenz                                        | 50...60 Hz               |
| Nennstrom                                           | 75 /                     |
| Einschaltstrom                                      | 7.32 A                   |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub>                | 23.4 µs                  |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 102                      |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A           | 81                       |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 131                      |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$                       | > 0,90                   |
| Oberschwingungsgehalt                               | < 20 %                   |
| Schutzklasse                                        | I                        |
| Stoßspannungsfestigkeit (L – N)                     | 2 kV                     |
| Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)                | 4 kV                     |
| Betriebsart                                         | Integrierter LED-Treiber |

## Photometrische Daten

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                                  | 2400 lm / 1600 lm  |
| Lichtausbeute                               | 145 lm/W           |
| Farbtemperatur                              | 6500 K             |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                    | Kaltes Tageslicht  |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | 80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs        | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)      | ≤0.9               |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1                |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1                |
| Ausstrahlungswinkel                         | 100 ° x 100 °      |

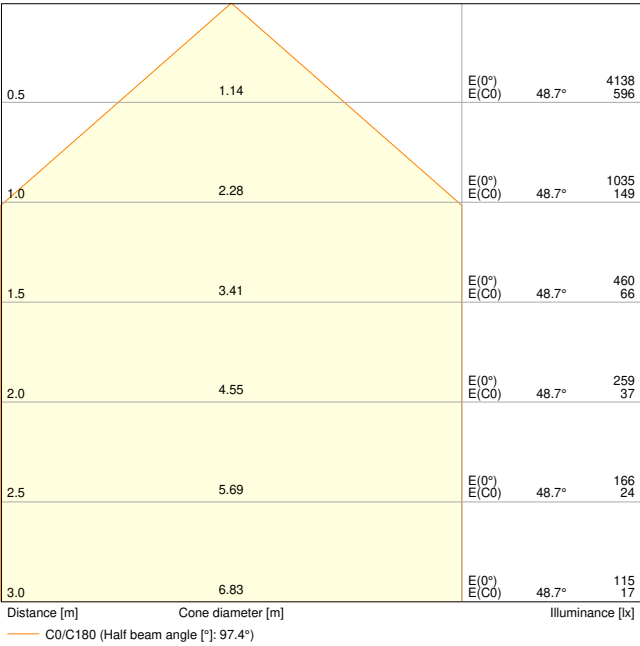

FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT

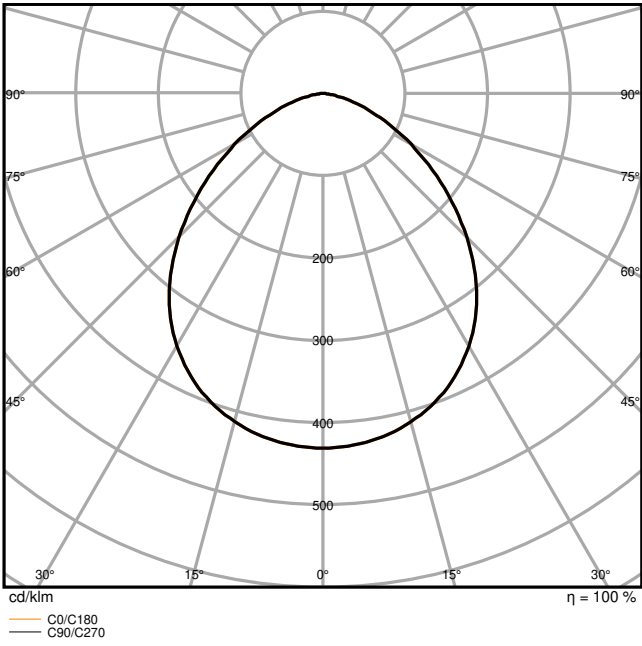

FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT

Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 157,00 mm |
| Breite         | 38,00 mm  |
| Höhe           | 141,00 mm |
| Produktgewicht | 526,00 g  |
| Kabellänge     | 1000 mm   |



FL 20 P SY100

Materialien & Farben

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Gehäusematerial                        | Aluminium |
| Material Abdeckung                     | Glas      |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Glas      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 650 °C    |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg    |

### Anwendung & Installation

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Umgebungstemperaturbereich                  | -30...+50 °C         |
| Lagertemperaturbereich                      | -40...+70 °C         |
| Anschlussart                                | Kabel, 3-polig       |
| Schutzart                                   | IP66                 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)       | IK07                 |
| Corrosion resistance class acc. to EN 12944 | C4                   |
| Dimmbar                                     | Nein                 |
| Montageart                                  | Anbau                |
| Montageort                                  | Wand / Decke / Boden |
| Anwendungsumgebung                          | Außenanwendungen     |
| Justierbar                                  | Ja                   |
| LED-Modul austauschbar                      | Nicht austauschbar   |
| Mit Leuchtmittel                            | Ja                   |

### Lebensdauer

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 75000 h <sup>1)</sup>  |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 35000 h                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Vorschaltgerät

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ausgangsstrom              | 133 mA |
| EVG - Ausgangs-Rippelstrom | < 20 % |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Normen                                                   | CE / CB / ENEC / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja                          |
| Ballwurfsicher                                           | Nein                        |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2024 |
| Zusatzfunktion        | MULTI SELECT                |

Sicherheitshinweise

– Max. Windangriffsfläche 0,015 m²

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 | Name des Dokuments                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|    | User Instruction                | G11193706_UI_Floodlight_08W-41W            |
|    | Rechtliche Hinweise             | LI_JP_L1D1_T_G11195894                     |
|    | Rechtliche Hinweise             | Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967      |
|    | Rechtliche Hinweise             | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG         |
|    | Rechtliche Hinweise             | Safety Insert FL PS SY100                  |
|   | Konformitätserklärung           | FLOODLIGHT GEN4                            |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | FLOODLIGHT GEN4                            |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                  |                                 | Name des Dokuments                         |
|  | IES file (IES)                  | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT          |
|  | LDT file (Eulumdat)             | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT          |
|  | Test                            | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT          |
|  | LDC typ cone                    | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT          |
|  | LDC typ polar                   | FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT          |
| CAD/BIM Dateien                                                                    |                                 | Name des Dokuments                         |
|  | BIM_Revit_3D                    | Floodlight G4                              |
|  | CAD_STEP_3D                     | FL G4 17W                                  |
| Ausschreibungstexte                                                                |                                 | Name des Dokuments                         |
|  | Ausschreibungstexte             | FLOODLIGHT 20 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT-DE |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

|                               |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FL 12 P 20W UCLM 300 PS SY100 | 6.99 / 780.00 ps                                                                  | 6.99 / 1100.00 ps                                                                 |
| FL 12 P 20W UCLM 340 PS SY100 | 6.99 / 850.00 ps                                                                  | 6.99 / 1200.00 ps                                                                 |
| FL 12 P 20W UCLM 360 PS SY100 | 6.99 / 850.00 ps                                                                  | 6.99 / 1200.00 ps                                                                 |
| FL 20 P 21W UCLM 340 PS SY100 | 11.99 / 1400.00 ps                                                                | 11.99 / 2200.00 ps                                                                |
| FL 20 P 21W UCLM 360 PS SY100 | 11.99 / 1400.00 ps                                                                | 11.99 / 2200.00 ps                                                                |
| FL 20 P 21W UCLM 360 PS SY100 | 11.99 / 1400.00 ps                                                                | 11.99 / 2400.00 ps                                                                |
| FL 50 P 41W UCLM 300 PS SY100 | 27.99 / 3670.00 ps                                                                | 49.99 / 3600.00 ps                                                                |
| FL 50 P 41W UCLM 340 PS SY100 | 27.99 / 4000.00 ps                                                                | 49.99 / 3600.00 ps                                                                |
| FL 50 P 41W UCLM 360 PS SY100 | 27.99 / 4000.00 ps                                                                | 49.99 / 3600.00 ps                                                                |

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.