



MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG



Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten		Spannung (Nom)	
Netzfrequenz	30K to 100K Hz	60-100 V	
Eingangsfrequenz	30 K bis 100 K Hz	Allgemeine Eigenschaften	
Stromverbrauch	18,5 W	Sockel	G5 [G5]
Startzeit (Nom)	0,5 s	Nominelle Nutzlebensdauer	60.000 Stunde(n)
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s	Schaltzyklus	50.000
Leistungsfaktor (Anteil)	0.9	Lighting Technology	LED

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Referenz für die Flussmessung	Sphere
-------------------------------	--------

Lichttechnische Daten

Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 Grad
Lichtstrom	2.600 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	140 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (max)	60 °C


Dimmen

Dimmbar	Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
---------	--------------------------------------------

Mechanische Kenndaten

Lampenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Produktlänge	900 mm

Abmessungsskizzen

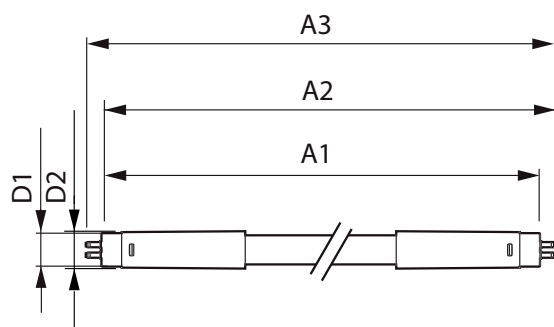

Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt
------------	-------------------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja
Prüfzeichen	RoHS-Konformität TÜV CE-Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1407660
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja



Produktinformationen

Full EOC	872016916313300
Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
Bestellcode	16313300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	929003596502
Gesamtbezeichnung des Produkts	Master LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5
EAN Umverpackung	8720169163140

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	15,5 mm	16/19 mm	849 mm	856 mm	863 mm


MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Photometrische Daten




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

Light Distribution Diagram

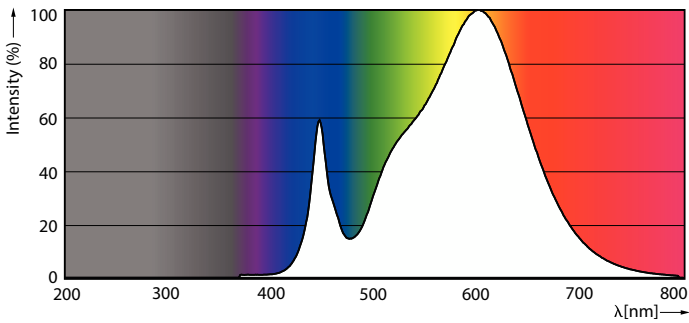


Spectral Power Distribution Colour

Lebensdauer

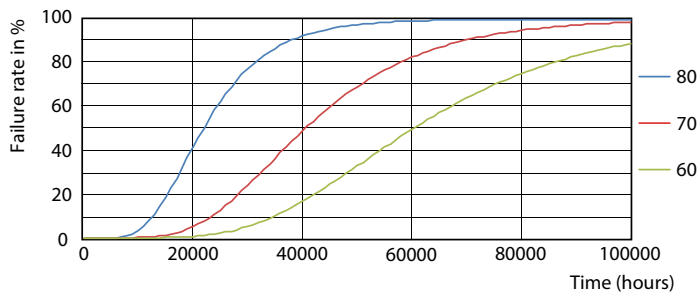


Life Expectancy Diagram

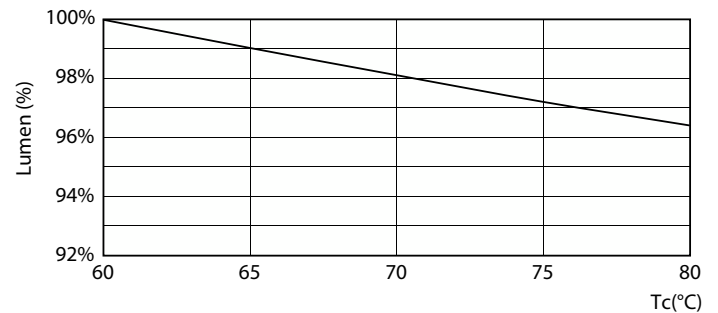

Lumen Maintenance Diagram

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Lebensdauer

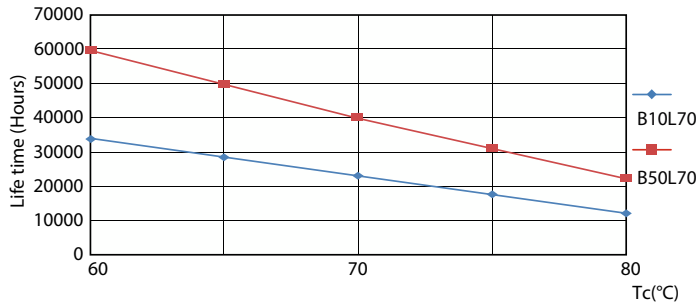

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5

