



# TL-X XL



## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	FA6 [ FA6]	Nennlichtausbeute (nom.)	47 lm/W
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	21000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	60
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	26000 h	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,380 A
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	58 V
Farbcode	33-640	Dimmen	
Lichtstrom (Nom)	940 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Mechanische Kenndaten	
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	0 %	Kolbenform	T12 [ 38 mm (T12)]
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	83 %	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0.38		
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		

# TL-X XL

Quecksilbergehalt (max.)	12 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	12,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423514
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871150026135940
Bestell-Produktname	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500261359
Bestellcode	26135940

Lokale Bestellnummer	1007220
Anzahl pro Verpackung	1
Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	3827220
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928037703332
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	124,000 g
ILCOS-Code	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6

## Abmessungsskizzen

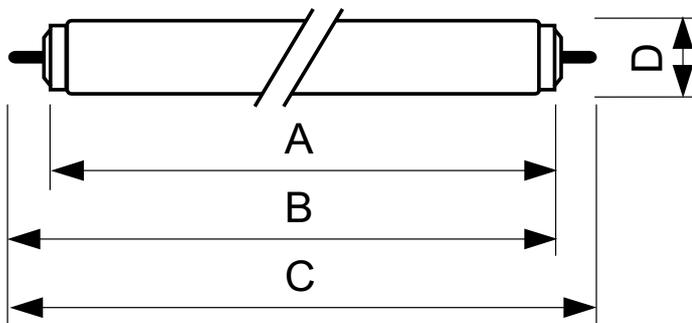


TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

## Photometrische Daten

Lichtfarbe /33-640

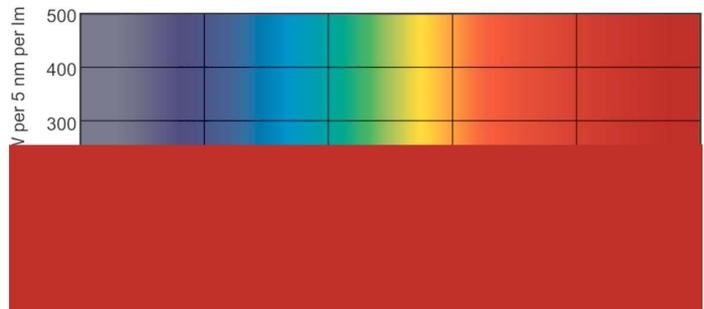

Lichtfarbe /33-640

TL-X XL

