



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Farbkoordinate Y (nom.)	210
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps	UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	8 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13000 h	UV-Strahlungsrückgang nach 5000 Stunden	12 %
Nutzlebensdauer (Nom.)	9000 h	UV-Strahlungsrückgang nach 8000 Stunden	16 %
Lichttechnische Daten		Power (Rated) (Nom)	18 W
Farbcode	10	Lampenstrom (Nom)	0,36 A
Lichtfarbe	Actinic	Spannung (Nom)	59 V
Farbkoordinate X (Nom)	222		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mechanische Kenndaten

Kolbenform T26 [T 26mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom) 5,0 mg

UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC) 0,2 %

UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) 5,0 W

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150026325440

Bestell-Produktname Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

EAN/UPC - Produkt 8711500263254

Bestellcode 26325440

Anzahl pro Verpackung 1


Berechnete lokale Codebezeichnung B2B Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 25

SAP-Material 928048001003

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 71,000 g


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Photometrische Daten

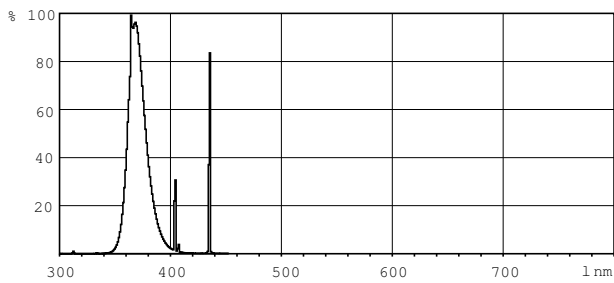

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

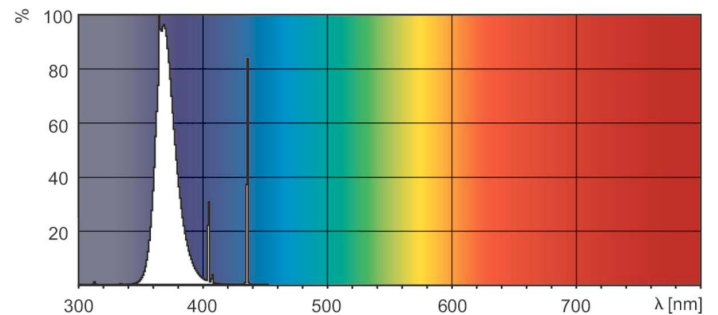

Lichtfarbe /10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

