



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		Neutralweiß (CW)
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
		LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	32,4 W
Lichtstrom (Nom)	2650 lm	Lampenstrom (Nom)	0,448 A
Nennlichtstrom (Nom)	2650 lm		

MASTER TL-D Eco

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (Nom)	30 °C
----------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	Grüner Sockel [Grüner Sockel]
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	33 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423388

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150026462640
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500264626
Bestellcode	26462640
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	8343602
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	927921184023
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	135,000 g
ILCOS-Code	FD-32/40/1B-E-G13-26/1200

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Photometrische Daten


Lichtfarbe /840

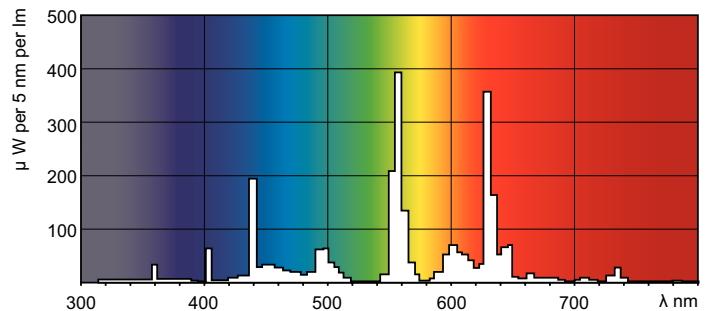

Lichtfarbe /840


MASTER TL-D Eco

Lebensdauer

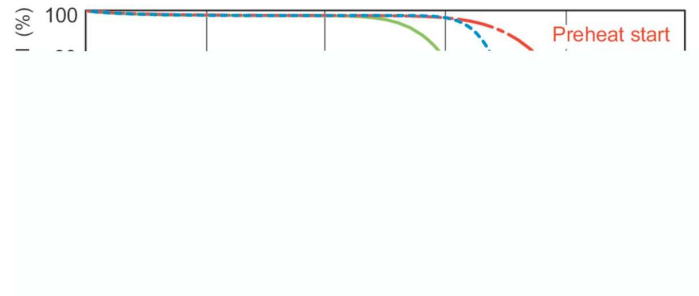

LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8ECO_0002-Life expectancy diagram

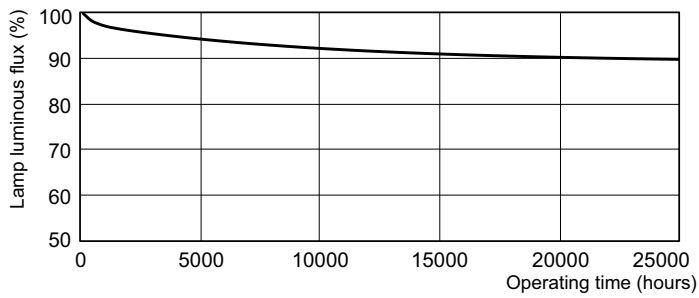

LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

