



# TrueForce Road LED SON-T E27/E40

## MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40

Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich.

### Hinweise

- Die Lampe ist nur in trockenen Umgebungen einzusetzen (Lampenschutzart IP 40)
- Beim Wechsel zu TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Installationshinweise, die dem Produkt beiliegen sind zu beachten
- Die TrueForce Road ist nur für horizontale Brennlagen ( $\pm 15^\circ$ ) geeignet
- Die empfohlene Mindestabstandsmessung für den Lampenraum innerhalb der Leuchte beträgt 220 x 170 mm (E27) bzw. 280 x 180 mm (E40).
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E40 [ E40]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	70000 h
Schaltzyklus	50000
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Stufe	MASTER
Lichttechnische Daten	
Farbcode	727 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	8100 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K

# TrueForce Road LED SON-T E27/E40

Nennlichtausbeute (nom.)	162 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	70
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	50 W
Lampenstrom (Nom)	1060 mA
Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	-
Spannung (Nom)	85-95 V

## Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	55 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	52 °C

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glass
Kolbenform	T70 [ T 70 mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	50 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1077790

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871951444895700
Bestell-Produktname	MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
EAN/UPC - Produkt	8719514448957
Bestellcode	44895700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929003467412
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.490 kg

## Abmessungsskizzen





MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40

Product	D	C
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	71 mm	262 mm


# TrueForce Road LED SON-T E27/E40

## Photometrische Daten

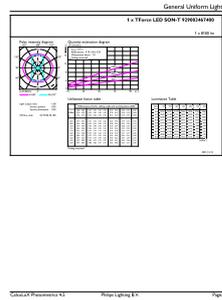


Light Distribution Diagram

General uniform lighting

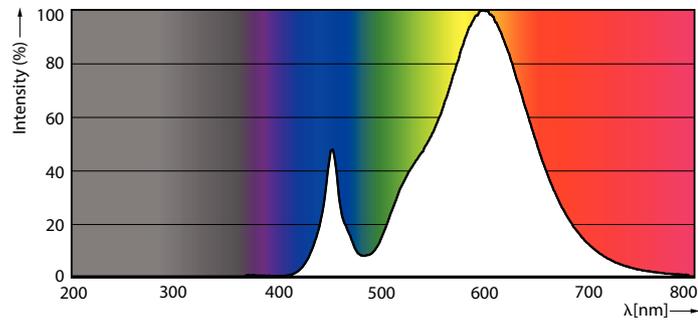


Spectral Power Distribution Colour

## Lebensdauer

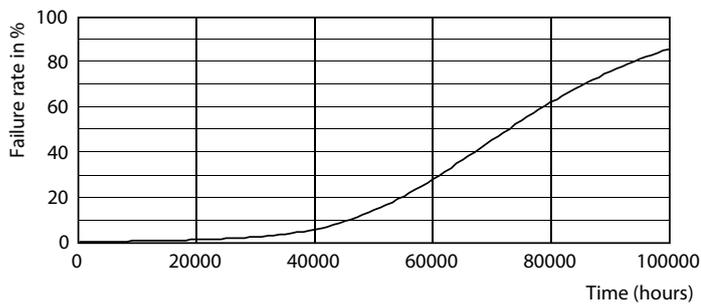

Life Expectancy Diagram

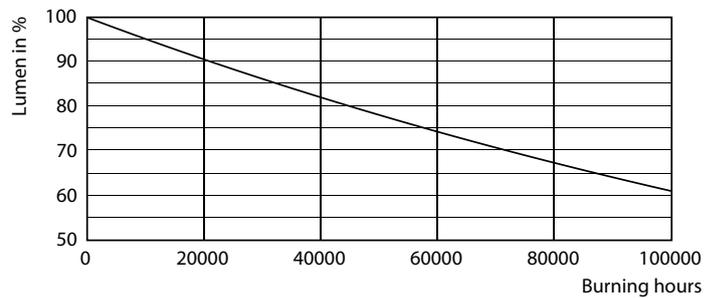

Lumen Maintenance Diagram

## TrueForce Road LED SON-T E27/E40

