



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 11 R 1CT/8

Die MSD Platinum Lampen eröffnen neue kreative Freiräume in der Entertainment-Beleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Freiheit, kleinere, leichtere Leuchten zu bauen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Der kurze Lichtbogen, die hohe Farbtemperatur und der innovative Reflektor sorgen für eine funkelnde, hohe Strahlungsintensität und eine ausgezeichnete Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. Das alles sorgt für ein intensives, kreatives Erlebnis.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	- [-]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Stage/Touring
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	2000 h
Systembeschreibung	Reflector-E20.9
Lichttechnische Daten	
Farbcode	2
Lichtstrom (Nom)	12000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,300


Farbkoordinate Y (nom.)	0,305
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7800 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	-
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Spannung (max.)	80 V
Spannung (min.)	55 V

MSD Platinum (Touring/Stage)

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
Anforderungen an das Leuchtdesign	
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Quetschungstemperatur (Max)	350 °C
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	87186965397600

Bestell-Produktname	MSD Platinum 11 R 1CT/8
EAN/UPC - Produkt	8718696539767
Bestellcode	53976700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	8
SAP-Material	928191705314
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	85,000 g



Abmessungsskizzen

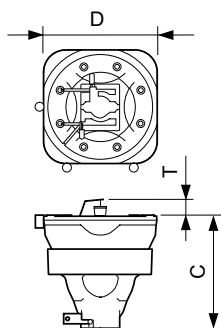

MSD Platinum 11 R 1CT/8

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm

Photometrische Daten

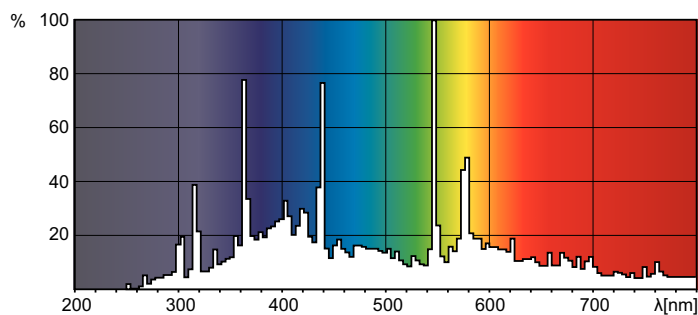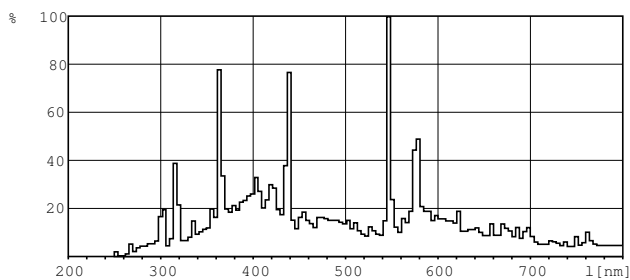

MSD Platinum (Touring/Stage)

