



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]		80
CE-Zeichen	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50000	Power (Rated) (Nom)	14 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	74 mA
Stufe	CorePro	Äquivalente Leistung	100 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	1600 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	114,29 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	90 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Linear
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	465216
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657879700
Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - Produkt	8718696578797
Bestellcode	57879700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001243702
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg



Abmessungsskizzen

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Photometrische Daten

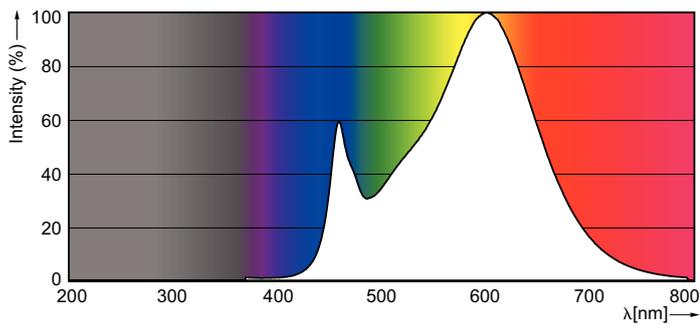


LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

