



TrueForce Urban LED HPL E27



TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Philips TrueForce Urban LED HPL Lampen sind eine hervorragende LED Alternative für HPL/HQL oder SON/NAV Entladungslampen in der Außenbeleuchtung. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce Urban LED HPL Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V und den Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät (KVG) geeignet.

Hinweise

- Geeignet für den direkten Betrieb an 220-240V Netzspannung und magnetischen Vorschaltgerät (KVG). Es ist zu beachten, dass sich beim Betrieb am magnetischen Vorschaltgerät der Leistungsfaktor (cos phi) auf <0,5 verringert.
- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben (Schutzart der Lampe: IP65)
- Beim Betrieb am SON Vorschaltgerät muss zusätzlich das Zündgerät entfernt werden
- Für eine horizontale Brennlage ist eine Leuchte mit Wanne zu empfehlen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Schaltzyklus	
Socket	E27 [E27]		50000
CE-Zeichen	Ja	Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja	Stufe	MASTER
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h		

TrueForce Urban LED HPL E27

Lichttechnische Daten

Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	360 °
Lichtstrom (Nom)	3800 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	135 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	28 W
Lampenstrom (Nom)	125 mA
Äquivalente Leistung	80 W
Startzeit (Nom)	0,45 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,45 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,95
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	55 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	60 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Sonstiges


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	403570

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871869963818400
Bestell-Produktname	TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830
EAN/UPC - Produkt	8718699638184
Bestellcode	63818400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929002006302
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,370 kg

Abmessungsskizzen





TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	75 mm	178 mm


TrueForce Urban LED HPL E27

Photometrische Daten

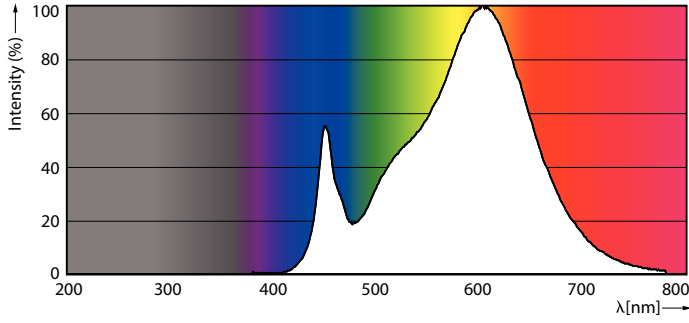

LEDTrueForce E27 28W 3000K


LEDTrueForce E27 360




© 2023 Osram Lighting B.V. All rights reserved.

LEDTrueForce E27 28W 3000K

Lebensdauer

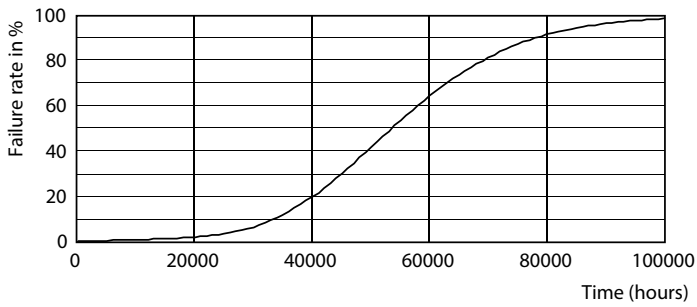

LEDTrueForce Others 360

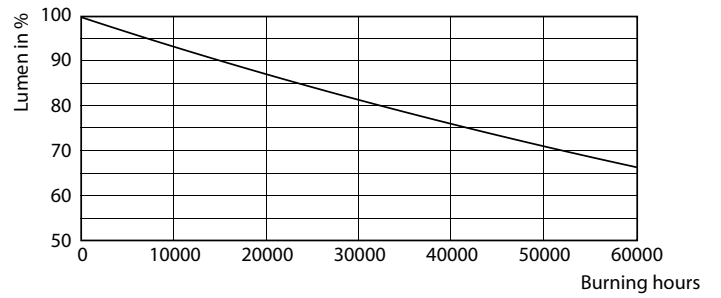

LEDTrueForce Others 360

TrueForce Urban LED HPL E27

