



# Schwarzlicht TL Mini

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analysezwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
Sockel	G5 [ G5]	Kolbenform	T5 [ 16 mm (T5)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h		
Lichttechnische Daten		UV-Beständigkeit	
Farbcode	108 [ 08 bleifreies Glas]	UV-A/UV-B (IEC)	0,25 %
Lichtfarbe	Schwarzlicht Blau		
LLMF 2000 h Ang.	20 %	Produktdaten	
LLMF 6000 h Ang.	30 %	Gesamt-Produktcode	871150095098727
Elektrische Kenndaten		Bestell-Produktname	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Power (Rated) (Nom)	6,0 W	EAN/UPC - Produkt	8711500950987
Lampenstrom (Nom)	0,170 A	Bestellcode	95098727
Spannung (Nom)	42 V	Anzahl pro Verpackung	1
		Lokale Codebezeichnung	8348662
		SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
		SAP-Material	928000510803

# Schwarzlicht TL Mini

Kopie Nettogewicht (Einzelteil)

24,700 g


## Abmessungsskizzen

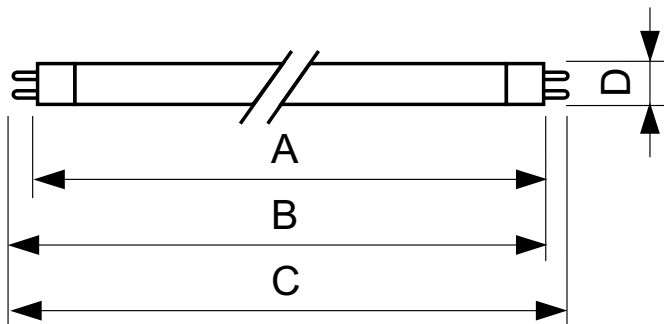


TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

## Photometrische Daten

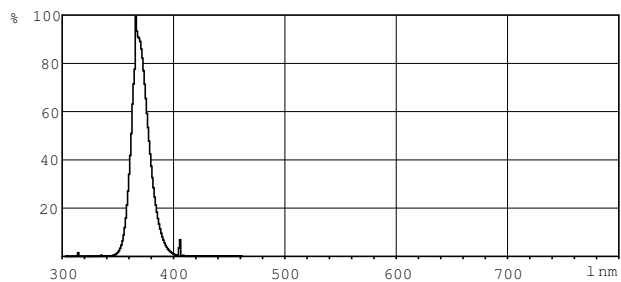

LDPB\_TLBMINI\_108-Spectral power distribution B/W

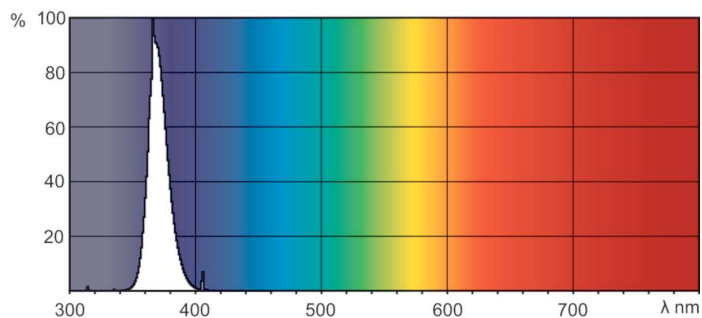

Lichtfarbe /108

