




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40
2700K**

Artikel-Nr.: ALU46351UWW-V2

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, matt) · Gehäusefarbe: weiss · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 500 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC · Schutzklasse I, MM · Einbautiefe: 49 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · nicht dimmbar · Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung · eines LED-Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094053516
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	39.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	49.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700 K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	500.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

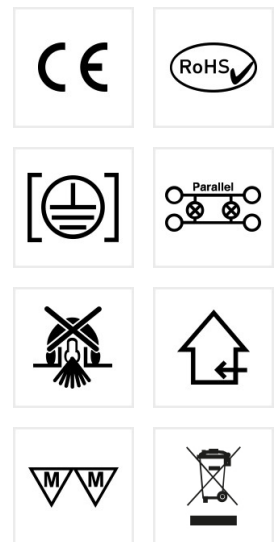




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40
2700K**

Artikel-Nr.: ALU46351UWW-V2

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Psb	0,00 W
Strom	26 mA
Input Spannung	220-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

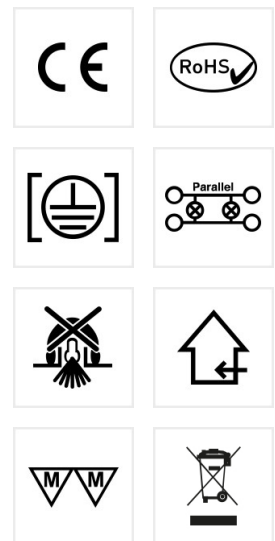



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40
2700K
Artikel-Nr.: ALU46351UWW-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

