



## für MR-16 - Eisen gebürstet - Einbaustrahler schwenkbar

Artikel-Nr.: R55055

Artikel Nr. R5505+Farbcode · schwenkbar, für  $\varnothing$  50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken · und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen · Stahl-Einbaustrahler · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 89mm · mit Sprengring · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094550558
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	89 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1





**für MR-16 - Eisen gebürstet -  
Einbaustrahler schwenkbar**  
Artikel-Nr.: R55055

## TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code


Stahl

Temperaturbereich

-20 - 100

EEK

A++ bis E

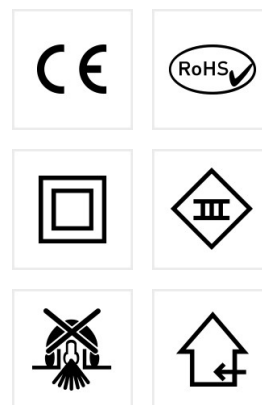



für MR-16 - Eisen gebürstet -  
Einbaustrahler schwenkbar  
Artikel-Nr.: R55055

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

