




**schwenkbar für MR16 Edelst. Edelstahl
o. Sprengring weiss**
Artikel-Nr.: R55181

Artikel Nr. R5518-1 · schwenkbar, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm ·
Innenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen
Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen geeignet. · V2A-Edelstahl-Einbaustrahler ·
einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss · Schwenkbar, blendfrei durch tief liegendes
Leuchtmittel · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 80mm · Einbautopf optional 55432 ·
exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-
Nr.: 55007 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094551814
Katalog Farbcode	Weiss
Aussendurchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1

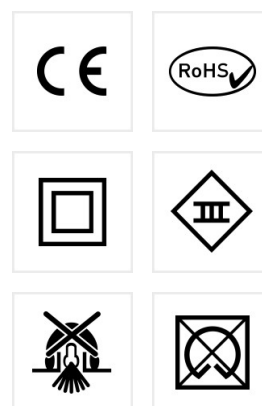



**schwenkbar für MR16 Edelst. Edelstahl
o. Sprengring weiss**
Artikel-Nr.: R55181

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse-Code

Edelstahl

Temperaturbereich

-20 - 100

EEK

A++ bis E

