

**Datenblatt**  
**4010401**

**Lichtschiene Luxi Link Schiene 300mm**




Dimmbar: ja

Unser **LUXI LINK** ist der Minimalist unter den LED-Systemen. LUXI LINK ist das neue schlanke Lichtschienen-System von SIGOR. Über ein einfaches Stecksystem können die LED-Lichtschienen flexibel und unkompliziert in jede Richtung verlegt werden. Durch die vielfältigen Verbinder, die variablen Einspeiser und vor allem durch die unterschiedlichen Längen der Lichtschienen ist LUXI LINK überall dort ideal einsetzbar, wo indirektes Licht gewünscht ist. Mit dem 90°-Verbinder ist das System auch eine perfekte Lösung für den Möbeleinbau. LUXI LINK ist für die Festinstallation geeignet, aber auch steckerfertig einfach und schnell bis zu einer Maximallänge von 4m zu montieren. Die Lichtschienen aus Alu mit Opalglasabdeckung haben eine warmweiße Lichtfarbe von 3.000K, gewährleisten eine homogene Lichtverteilung ohne Lichtpunkte und sind bequem über Touchdimmer oder Gestenschalter steuerbar. Auf unser LUXI LINK System bieten wir 3 Jahre Garantie auf die Funktion.

Dimmerempfehlung: [www.sigor.de/dimmerliste](http://www.sigor.de/dimmerliste)

450 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
5,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
100°	Abstrahlwinkel
silber	Ausführung
IP20	Schutzklasse
-20° - 40°C	Einsatztemperatur
1	Leistungsfaktor
24 V AC	Betriebsspannung
50 Hz	Betriebsfrequenz
20 mA	Nennstrom
5 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0,3 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,1 s	Zündzeit
Ø 40.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm

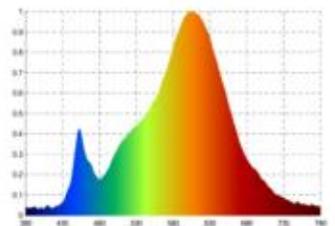

**SIGOR**  
4010401

A	
B	
C	
D	
E	
F	← F
G	



**5**  
kWh/1000h

2019/2015



4010401

Lichtschiene Luxi Link Schiene 300mm

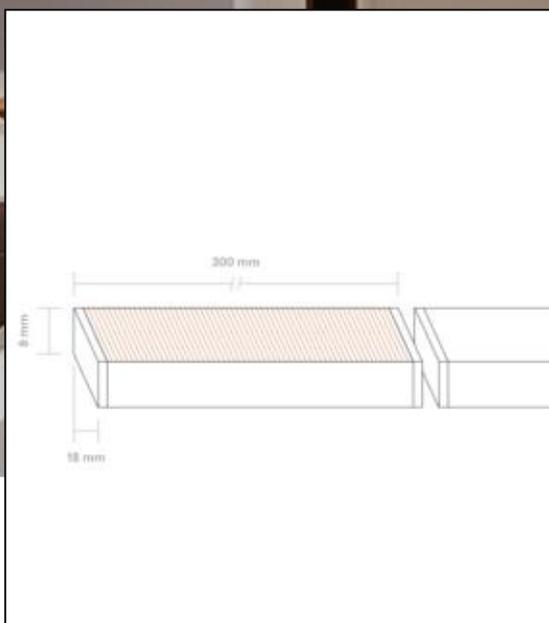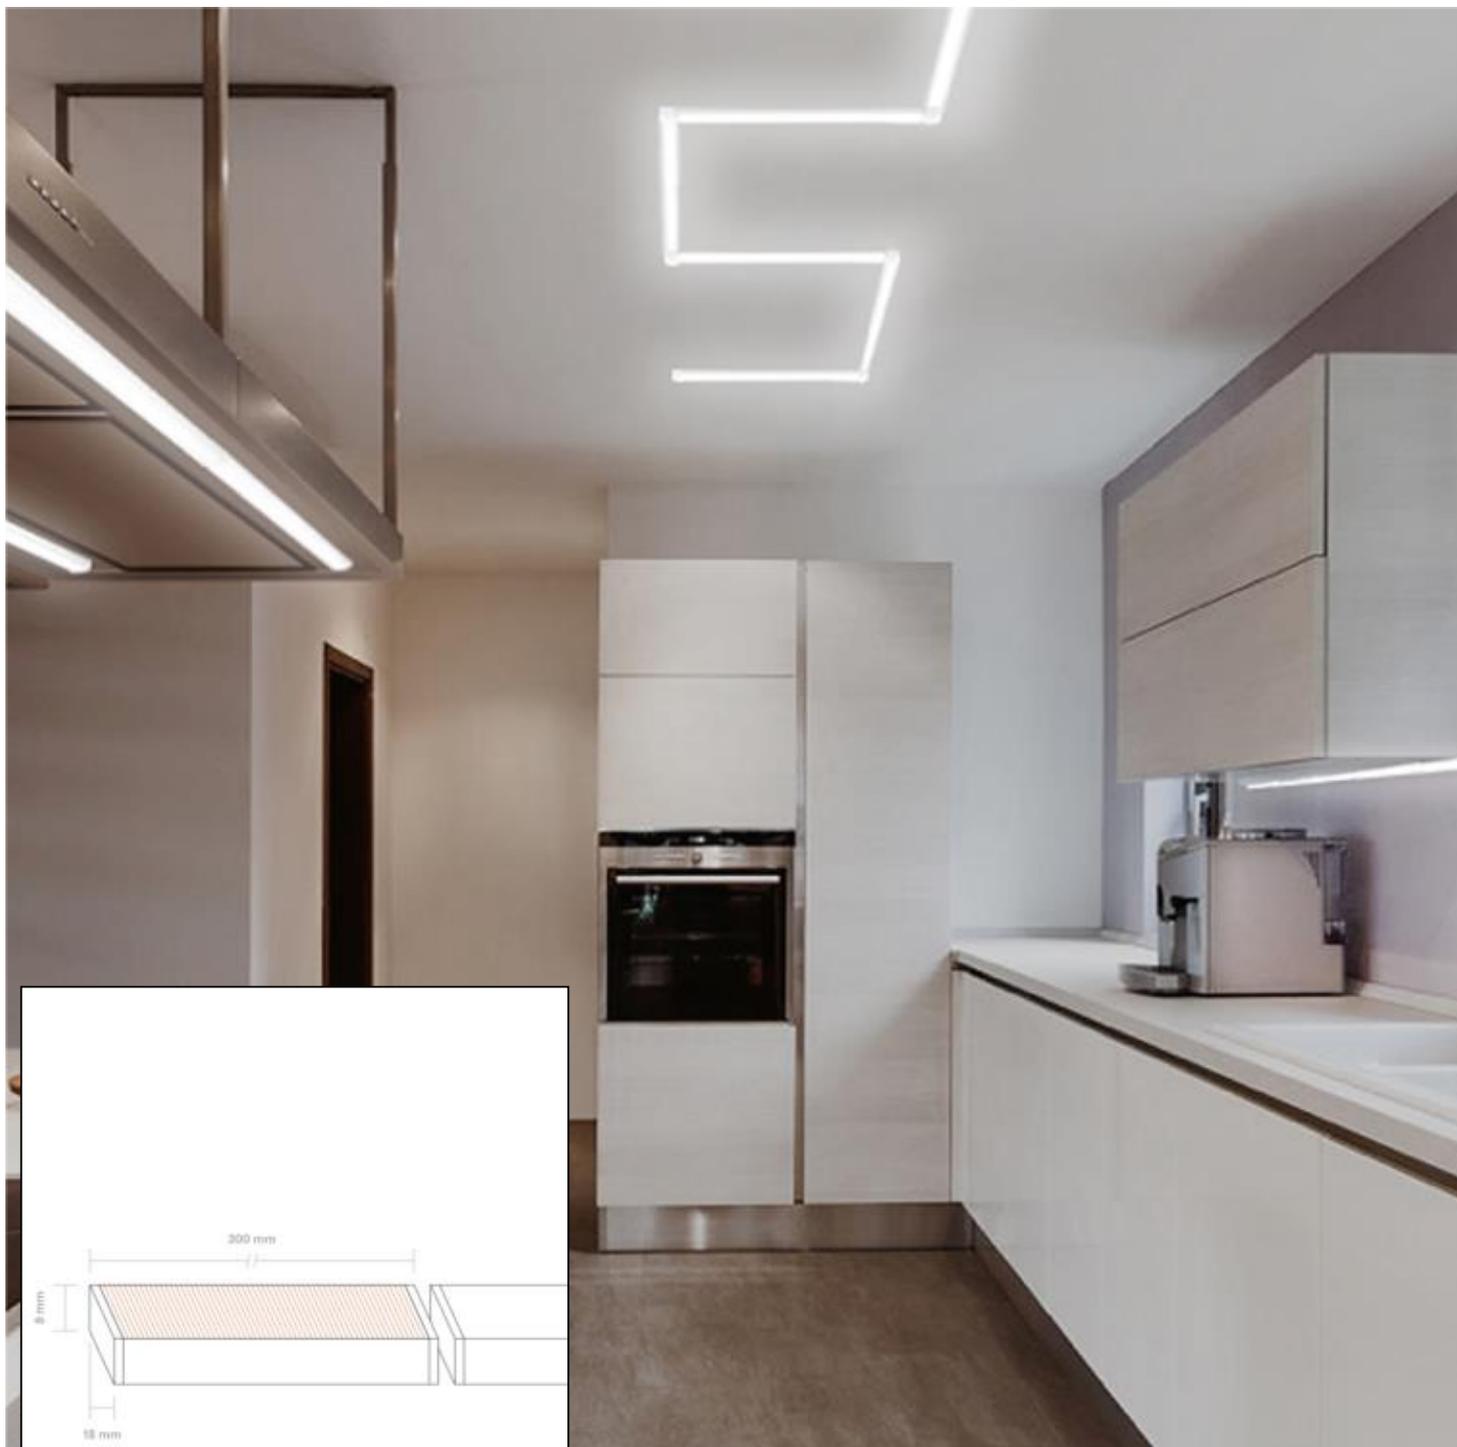

**Bedienungsanleitung:**

[https://shop.sigor.de/media/pdf/4010401\\_manual.pdf](https://shop.sigor.de/media/pdf/4010401_manual.pdf)

Stand: 07.12.2022

Seite: 2

