

Datenblatt 4546301

Akku-Tischleuchte Nuindie USB-C 380mm bronzefarben



Dimmbar: ja

Zusatzinformation:

Material/Oberfläche : Aluminium galvanisch eloxiert für den Außenbereich

Ladezeit = 5 - 7 h

Leuchtdauer = bis zu 12 h bei 100% Leistung

Akku = Li-Ion mit 4.400 mAh Kapazität

Regelung = Berührungsschalter, dimmbar

Gewicht = 1.020 g

Lieferumfang = Leuchte inkl. 1,2 Meter Ladekabel und Netzteil

Geladen wird per USB-C am Leuchtenfuß.

Dimmerempfehlung: www.sigor.de/dimmerliste

| | |
|-------------|-------------------|
| 197 lm | Nutzlichtstrom |
| 2,20 Watt | Leistungsaufnahme |
| 2200/2700 K | Farbtemperatur |
| Ra>85 | Farbwiedergabe |
| <5 sdcn | Farbkonsistenz |
| 45° | Halbwertswinkel |


| | |
|--------------|---------------------|
| bronzefarben | Gehäusefarbe |
| IP54 | Schutzart |
| -20° - 40°C | Umgebungstemperatur |

| | |
|-------------|---|
| | Leistungsfaktor |
| 5 V- | Betriebsspannung DC |
| Hz | Betriebsfrequenz |
| 1 mA | Nennstrom |
| 3 kWh/1000h | Energieverbrauch |
| <1.0 s | Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms |
| <0.5 s | Zündzeit |

| | |
|------------|--|
| Ø 25.000 h | Nennlebensdauer |
| L70B50 | Restlichtstrom |
| 0.7 | Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer |

| | |
|--|----------------------------------|
| III | Schutzklasse Schutzkleinspannung |
| UGR <19 | Blendungsbewertung |
| Betrieb nur mit beiliegendem Steckernetzteil | |

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm

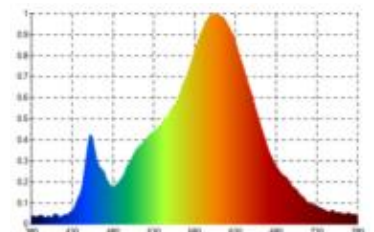

4546301

Akku-Tischleuchte Nuindie USB-C 380mm bronzefarben



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4546301_manual.pdf

Stand: 26.03.2024

Seite: 2

Sigor Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

