


Art.-Nr.

**5720701**

## 6W Diled Modul 370lm 2700K 24° dim



Dimmbar



4028085572072


Unser 6W **Diled Einbaumodul** ist konstruiert für die Umrüstung von Standard-Einbauleuchten. Die geringe Einbautiefe von nur 39mm ermöglicht auch den Einsatz bei Hohlraumdecken mit geringem Platz. Der einzigartige Reflektor imitiert perfekt den von einer Halogenvariante. Durch den hohen Farbwiedergabeindex von RA95 ist eine nahezu Tageslicht ähnliche Farbwiedergabe garantiert. Das Einbaumodul besitzt eine patentierte Kunststofflinse, die für eine blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das Lumenpaket unseres Diled Modul lässt sich mit einer 50W herkömmlichen GU10 vergleichen.

Für Verbraucher bieten wir, die Sigor Licht GmbH, 5 Jahre Garantie auf die Funktion.

Weitere Informationen und Garantiebedingungen finden Sie Bereich für die Downloads.

Dimmerempfehlung: [www.sigor.de/dimmerliste](http://www.sigor.de/dimmerliste)

<b>Nutzlichtstrom</b>	355 lm
<b>Leistungsaufnahme</b>	6 W
<b>Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe</b>	60 W
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiss-Extra
<b>Farbe der Lichtquellenabdeckung</b>	klar
<b>Farbwiedergabe Ra/CRI</b>	95
<b>Farbkonsistenz</b>	5 sdc
<b>Ausstrahlwinkel</b>	24 °
<b>Sockel</b>	Festanschluß
<b>Lampenbezeichnung</b>	PAR16
<b>Länge</b>	50 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Höhe</b>	39 mm
<b>vpeUmkarton1</b>	10 stck
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenraum
<b>TaMin</b>	-20 °C
<b>TaMax</b>	40 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-20...+80 °C
<b>Leistungsfaktor λ</b>	0.9 PF
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>energieverbrauchKwh1000h</b>	6 kWh/1000h
<b>Zündzeit</b>	0.2 s
<b>Lebensdauer</b>	50000 h

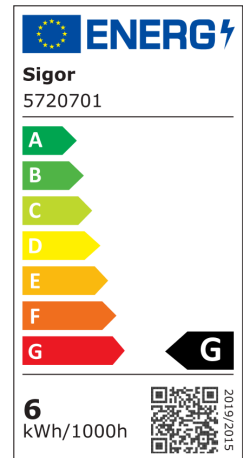

<b>Bemessungslebensdauer</b>	L80/B10
<b>Schaltzyklus</b>	100000
<b>Restlichtstrom</b>	0.8