


ARTIKEL NR. 2672-030200

**DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFIT E40 33W 3000K drehbarer Sockel**



zur Artikelseite

- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 150 lm / W durch den Einsatz hochwertiger zertifizierter LED's
- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 200° optimiert den Einsatz in Wohngebieten

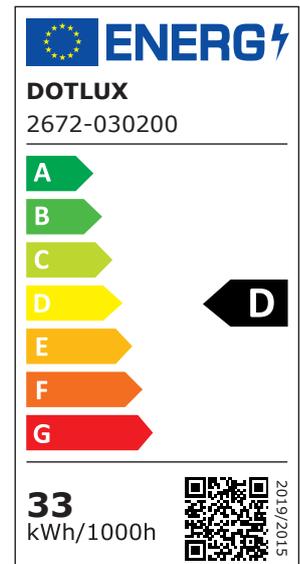

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	200
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.465	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP40
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	33	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	5150	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 AC/DC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	156	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 35.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 80
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	156
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	85-265 V AC / 140-387 V DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>L80/B10</b>	34000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	85-265 V AC / 140-387 V DC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	D
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	34000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	68000
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein

<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>ART DER VERDRÄHTUNG</b>	Abschluss
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	68000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	17000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
<b>ELDAS-NR.</b>	941801219
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	90
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	90
<b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>	33
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	90
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	210
<b>ELDAS-NO.</b>	941801219
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Ohne Abdeckung