


ARTIKEL NR. 2746-140180

**DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße**



zur Artikelseite

- **TECHNISCHE VORTEILE**
- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergiftungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln austauschbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- **WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN**
- 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs

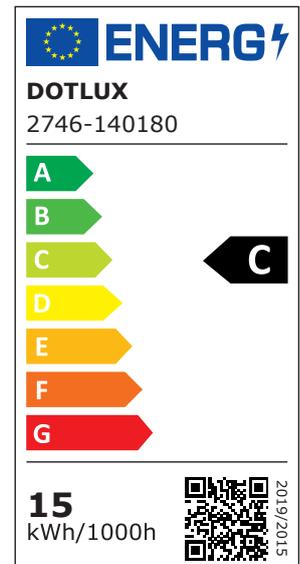

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	2746-240180
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	2746-040180
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.24
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	15
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	2550
<b>LUMEN PRO WATT</b>	170

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1047mm  
**Breite:** 28mm  
**Höhe:** 28mm  
**Durchmesser:** 28mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	180
<b>DIMMBAR</b>	Nein
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 83
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>LUMEN PRO WATT</b>	170
<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>L80/B10</b>	50000
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	C
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein

<b>LAMPENFORM</b>	Röhre, zweiseitig gesockelt
<b>FERNBEDIENUNG MÖGLICH</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT MIT FERNBEDIENUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941801159
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	1047
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	28
<b>LICHTSTROM IN LM</b>	2550
<b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b>	-20-40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	28
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	28
<b>ELDAS-NO.</b>	941801159
<b>AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG FARBE</b>	Opal Weiß