


ARTIKEL NR. 3082-027270T

DOTLUX LED-Straßenlampe RETROFITastrodim E27 18 Watt warmweiß 135 SMD 2835 LED's einseitig abstrahlend 270°



zur Artikelseite

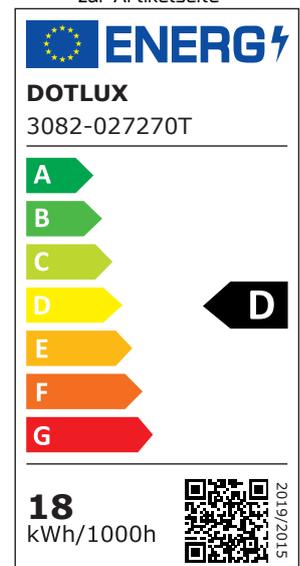

- Ersetzt = 80W HQL oder 50-70W NAV
- Bis zu 25% Licht-Energieersparnis zu herkömmlichen LED-Straßenleuchten durch intelligente Nachtabsenkung des Lichtes
- ENEC zertifiziert
- Kostenersparnis durch Weiterverwendung bestehender Leuchten und deren Verkabelung
- Weniger Lichtverschmutzung
- Unterstützung des menschlichen Biorhythmus
- Schutz der nachtaktiven Insektenarten
- drehbarer Sockel

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	270
GEWICHT IN KG	0.27	DIMMBAR	Ja
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18	SCHUTZART (IP)	IP40
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2900	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
LUMEN PRO WATT	161	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 70mm		LUMEN PRO WATT	161
Breite: 70mm		SPANNUNGSART	AC
Höhe: 199mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Durchmesser: 70mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 70.000
		GARANTIE IN JAHREN	5
		ENEC-ZERTIFIZIERT	ENEC 25
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
		DIMMUNG ZIGBEE	Nein
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM2
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941800409
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	70
DURCHMESSER IN MM	70
LICHTSTROM IN LM	2900
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HÖHE MM	199
ELDAS-NO.	941800409
FARBE	Weiß