


ARTIKEL NR. 3942-040IP205M

**DOTLUX LED-Streifen 48W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite

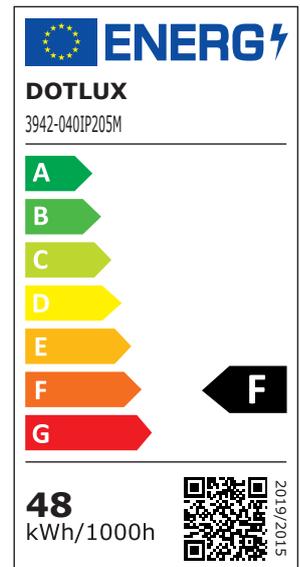

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -      |
| VORGÄNGERARTIKEL           | 1982-2 |
| GEWICHT IN KG              | 0.12   |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 48     |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 4200   |

**ABMESSUNGEN**

Länge: 5000mm  
Breite: 8mm  
Höhe: 1mm

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL  | 120                   |
| SCHUTZART (IP)  | IP20                  |
| LICHTFARBE  | weiß                  |
| NUTZLEBENSDAUER   | ca. 50.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN  | 4000                  |
| FARBWIEDERGABEINDEX   | Ra > 92               |
| ANZAHL DER LED/M  | 140                   |
| TRENNBAR NACH MM  | 50                    |
| TC TEMPERATUR IN °C   | 67                    |
| LEISTUNG W/M  | 9,6                   |
| LICHTSTROM LM/M   | 840                   |
| KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM   | 25                    |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH  | 24 V DC               |
| GARANTIE IN JAHREN  | 7                     |
| L80/B10   | 50000                 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                    | 24 V DC               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | F                     |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C  | 50000                 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 100000                |
| ART DER VERDRAHTUNG   | Abschluss             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT  | Nein                  |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                     | Nein                  |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA   | Nein                  |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C  | 100000                |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                        | 25000     |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                       | Nein      |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b> | -         |
| <b>ELDAS-NR.</b>   | 941600299 |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                               | 5000      |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                   | 0         |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                            | 48        |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                               | 8         |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                 | 1         |
| <b>ELDAS-NO.</b>   | 941600299 |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                          | Nein      |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                              | Nein      |