


ARTIKEL NR. 600177

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K inkl.Netzteil Plug&Play Set 4 Stück

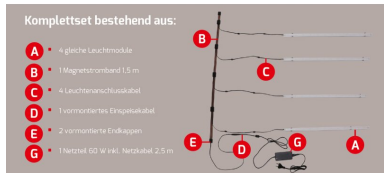

zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten

Das Komplettsatz besteht aus:

- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

DOTLUX
6038-030120

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

12
kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	1.068	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12	NUTZLEBENSDAUER	ca. 200.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1110	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LUMEN PRO WATT	93	POWER-FACTOR	0,9
		LUMEN PRO WATT	93
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	DC
		SCHALTZYKLEN	> 200.000
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24
Länge: 1130mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Breite: 20mm		L80/B10	200000
Höhe: 17mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	200000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	400000
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS- TAFEL-SIGNALISIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	562
ELDAS-NR.	941800489
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	1130
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	1110
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
ELDAS-NO.	941800489
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß