



# CorePro LED PLT 4P EVG/230V

## CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, GX24Q-3 ROT, 13.5 W, 32W  
PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle TC-T Kompakteuchtstofflampen (Philips PL-T oder OSRAM Dulux T/E) als 4 Pin Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

### Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter [www.philips.de/Ledtube](http://www.philips.de/Ledtube)

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Sockel	GX24q-3	Nennlichtausbeute (Nom)	120 lm/W
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	200.000	Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Beleuchtungstechnologie	LED	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Garantiedauer	3 Jahre		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Eingangs frequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Systemleistung	13,5 W
Lichtstrom	1.620 lm	Lampenstrom (Nom)	72 mA
Lichtfarbe	Weiβ (WH)	Äquivalente Leistung	32 W
		Startzeit (Nom)	0,5 s

# CorePro LED PLT 4P EVG/230V

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	32W PL-T
Einschaltstrom am Netz	3.28
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	129
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-	-
Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-	-
Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	206
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-	-
Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-	-
Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG/220-240V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	141 mm
Kolbenform	PL-T

Nettogewicht (Stück)	0.132 kg
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2298758
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeneffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktnamen	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P
Gesamt-Produktcode	872110304981000
Bestellcode	04981000
Material-Nr. (12NC)	929004267002
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103049810
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8721103049827



## Abmessungsskizzen




Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

# CorePro LED PLT 4P EVG/230V


## Lebensdauer

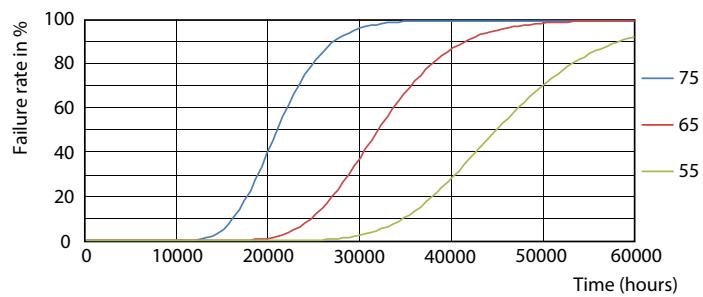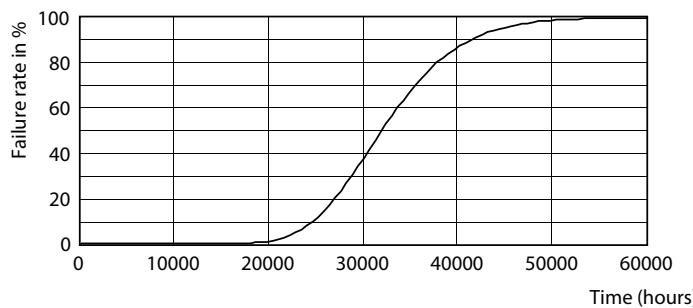

Life Expectancy Diagram

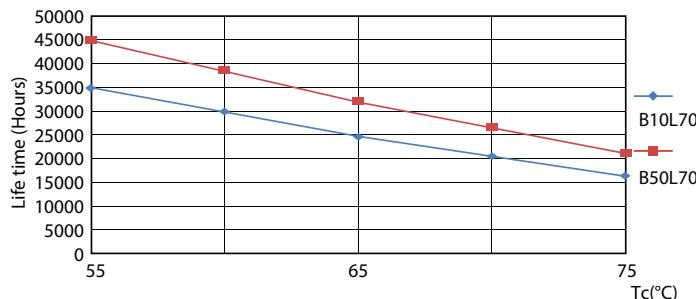

FailureRate

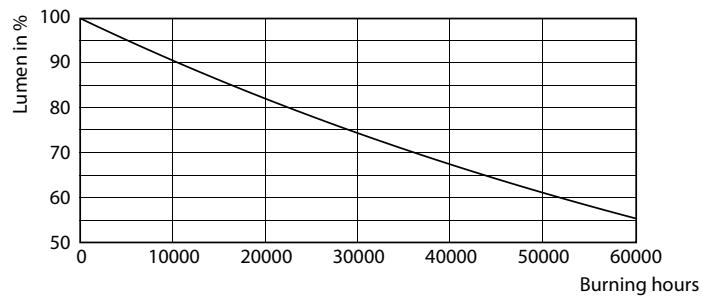

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

