



CorePro LED PLT 4P EVG/230V



CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P

CorePro, LED, PL-T, EVG/220-240V, GX24Q-4 ROT, 16 W, 42W
PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle TC-T Kompaktleuchtstofflampen (Philips PL-T oder OSRAM Dulux T/E) als 4 Pin Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/Ledtube

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Ähnlichste Farbtemperatur	
Socket	GX24q-4	4000 K	
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Nennlichtausbeute (Nom)	
Schaltzyklus	200.000	140 lm/W	
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	<6	
Garantiedauer	3 Jahre	Farbwiedergabeindex (CRI)	
Lichttechnische Daten		82	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	70 %	
Lichtstrom	2.250 lm	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	RG1	
Betrieb und Elektrik		Eingangsfrequenz	
		50 bis 60 Hz	
		Systemleistung	
		16 W	
		Lampenstrom (Nom)	
		86 mA	
		Äquivalente Leistung	
		42 W	
		Startzeit (Nom)	
		0,5 s	

CorePro LED PLT 4P EVG/230V

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	42W PL-T
Einschaltstrom am Netz	3.87
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	114
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	182
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG/220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	151 mm
Kolbenform	PL-T

Nettogewicht (Stück)	0,138 kg
----------------------	----------


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	16 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2277175
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P
Gesamt-Produktcode	872110304987200
Bestellcode	04987200
Material-Nr. (12NC)	929004267302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8721103049872
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8721103049889



Abmessungsskizzen




Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P	42 mm	42 mm	139 mm	151 mm	166 mm

CorePro LED PLT 4P EVG/230V


Lebensdauer

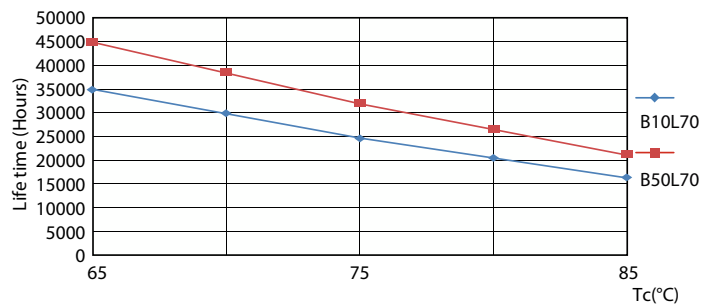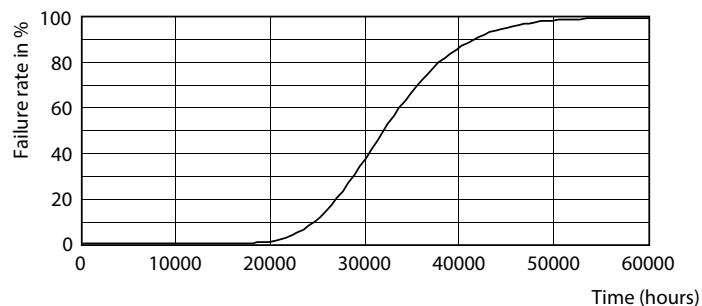

Life Expectancy Diagram

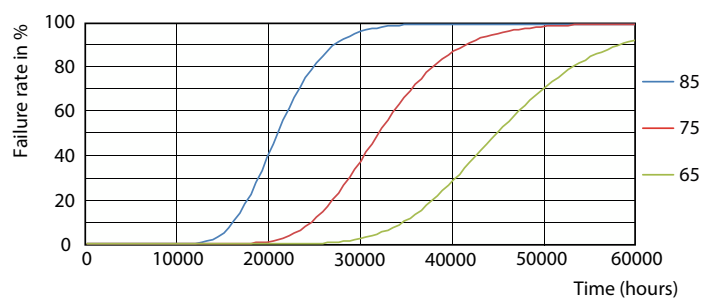

LifetimeVsTc

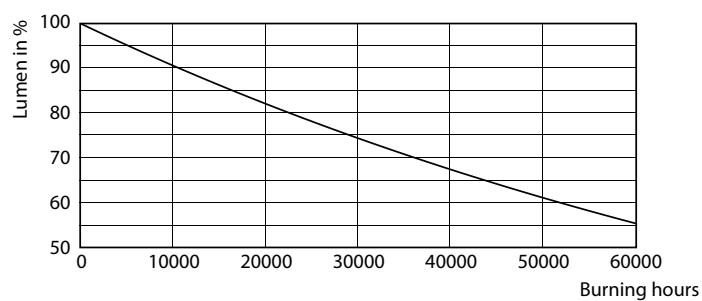

FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P

