



TL-D U-Form



TL-D U 58W/840 1SL/12

Die U-förmige TL-D mit 26 mm Röhrendurchmesser ermöglicht die Konstruktion kompakter Leuchten und ist geeignet für Hinweisschilder oder Straßenbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		LLMF 2000 h Ang.	
Sockel	2G13 [2G13]	LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.	78 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	7500 h	LLMF 6000 h Ang.	71 %
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %	LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.	65 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	93 %	Elektrische Kenndaten	
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	72 %	Power (Rated) (Nom)	59,9 W
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	40 %	Lampenstrom (Nom)	0,670 A
	Sphere	Spannung (Nom)	115 V
Lichttechnische Daten		Temperaturkenndaten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
Lichtstrom (Nom)	5200 lm	Dimmen	
Nennlichtstrom (Nom)	5220 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Mechanische Kenndaten	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Kolbenform	U-T8 [U 26 mm]
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	81		

TL-D U-Form

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energy Efficiency Class	G
Quecksilbergehalt (max.)	8 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
	423518

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790086006100
Bestell-Produktname	TL-D U 58W/840

EAN/UPC - Produkt	8727900860061
Bestellcode	86006100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928038684002
Nettogewicht (Einzelteil)	333,000 g
ILCOS-Code	FDU-58/40/1B-E-2G13


Abmessungsskizzen

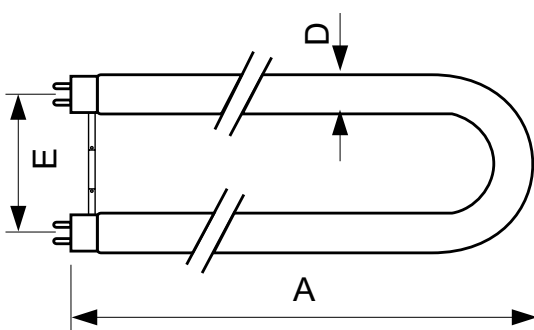


TL-D U 58W/840

Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 58W/840	27 mm	23 mm	759 mm	749 mm	90 mm	94 mm

Photometrische Daten

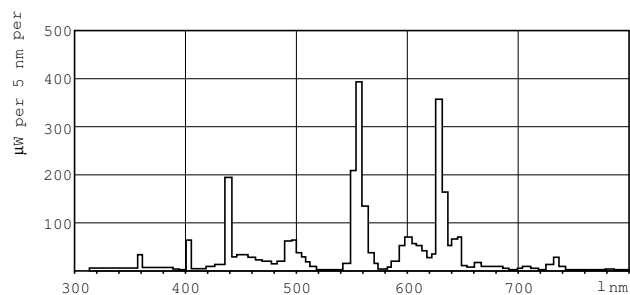

Lichtfarbe /840

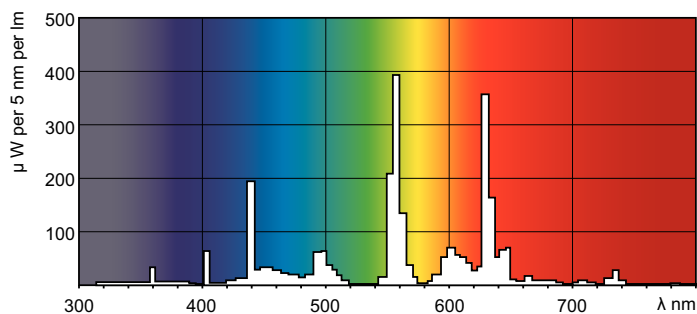

Lichtfarbe /840

