



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G5 [G5]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	5000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	10000 h
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Lichtstrom (Nom.)	310 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom.)	71 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom.)	85 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom.)	77 %

Farbkoordinate X (Nom.)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	53 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	82

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom.)	6,0 W
Lampenstrom (Nom.)	0,160 A
Spannung (Nom.)	42 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

MASTER TL Mini Super 80

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
------------	------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423489

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150089342027
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500893420
Bestellcode	89342027
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928000584050
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	19,280 g
ILCOS-Code	FD-6/40/1B-E-G5



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX

Photometrische Daten

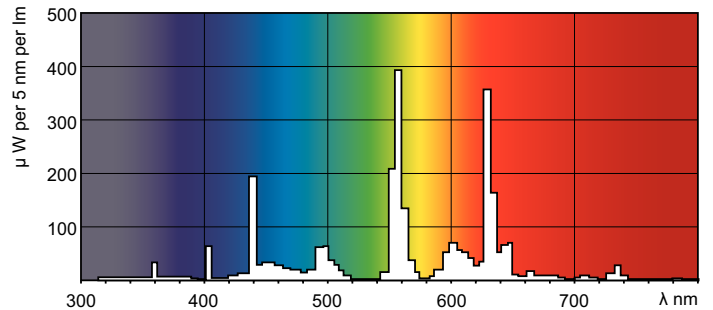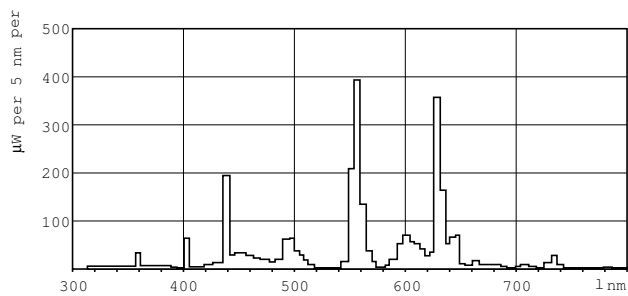

Lichtfarbe /840

Lichtfarbe /840

MASTER TL Mini Super 80

