



schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316
Tulka Edelst.V4A m.Clipverschl.Eckig ws
matt

Artikel-Nr.: R55571-M

schwenkbar, ohne Sprengring · für \varnothing 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. · V4A-Edelstahl-Einbaustrahler · Leuchtmittelwechsel: Schwenkringblendeabziehbar (Clipverschluss) · exklusive Leuchtmittel · Aussenmaße 82 x 82 mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII)

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094245713
Katalog Farbcode	Weiss matt
Länge	82.00 mm
Breite	82.00 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	1-50 W
Sockel-Code	ohne






schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316

**Tulka Edelst.V4A m.Clipverschl.Eckig ws
matt**

Artikel-Nr.: R55571-M

TECHNISCHE DATEN

Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Edelstahl
Temperaturbereich	-20 - 100

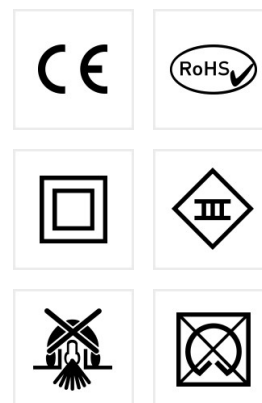



schwenkbar 1, 4401 X5CrNiMo 316

**Tulka Edelst.V4A m.Clipverschl.Eckig ws
matt**

Artikel-Nr.: R55571-M

TECHNISCHE ZEICHNUNG

